


Kondensatsammelgefäß Typ GS1

korrosionsbeständig
bis max. vier Eingänge
mit integriertem Ablasshahn

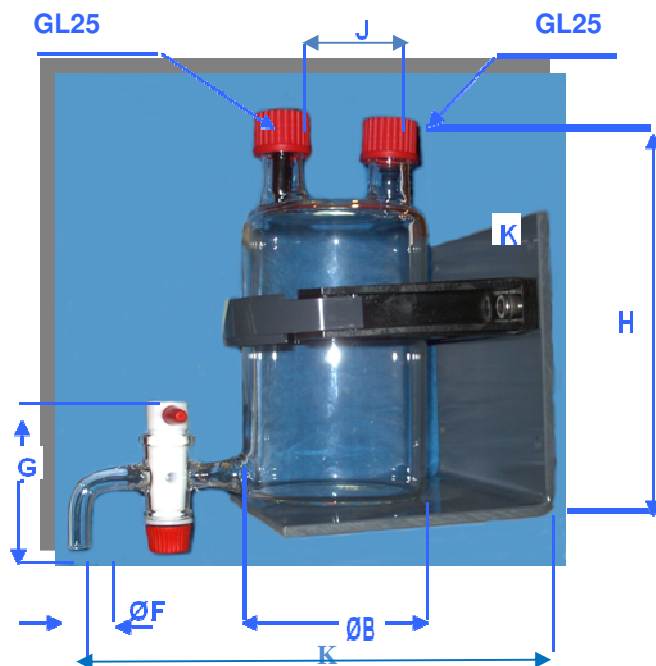

Füllstands-
Überwachungs-
sensor

Ausführungen	1 bis 4 Kondensateingänge
oder	Entlüfter
oder	Füllstandsüberwachung
A (mm)	145
ØB (mm)	100
C (mm)	152
D (mm)	91
E (mm)	165
ØF (mm)	13
G (mm)	72
H (mm)	215
J (mm)	60
K (mm)	245
Wandhalterung	PVC / PE
Ablasshahn	PTFE
Sammelgefäß	Duran Glas
Dichtungen	PTFE

Wandhalterung

